


09 aout 2022






## Situation des points de prélèvements AEP

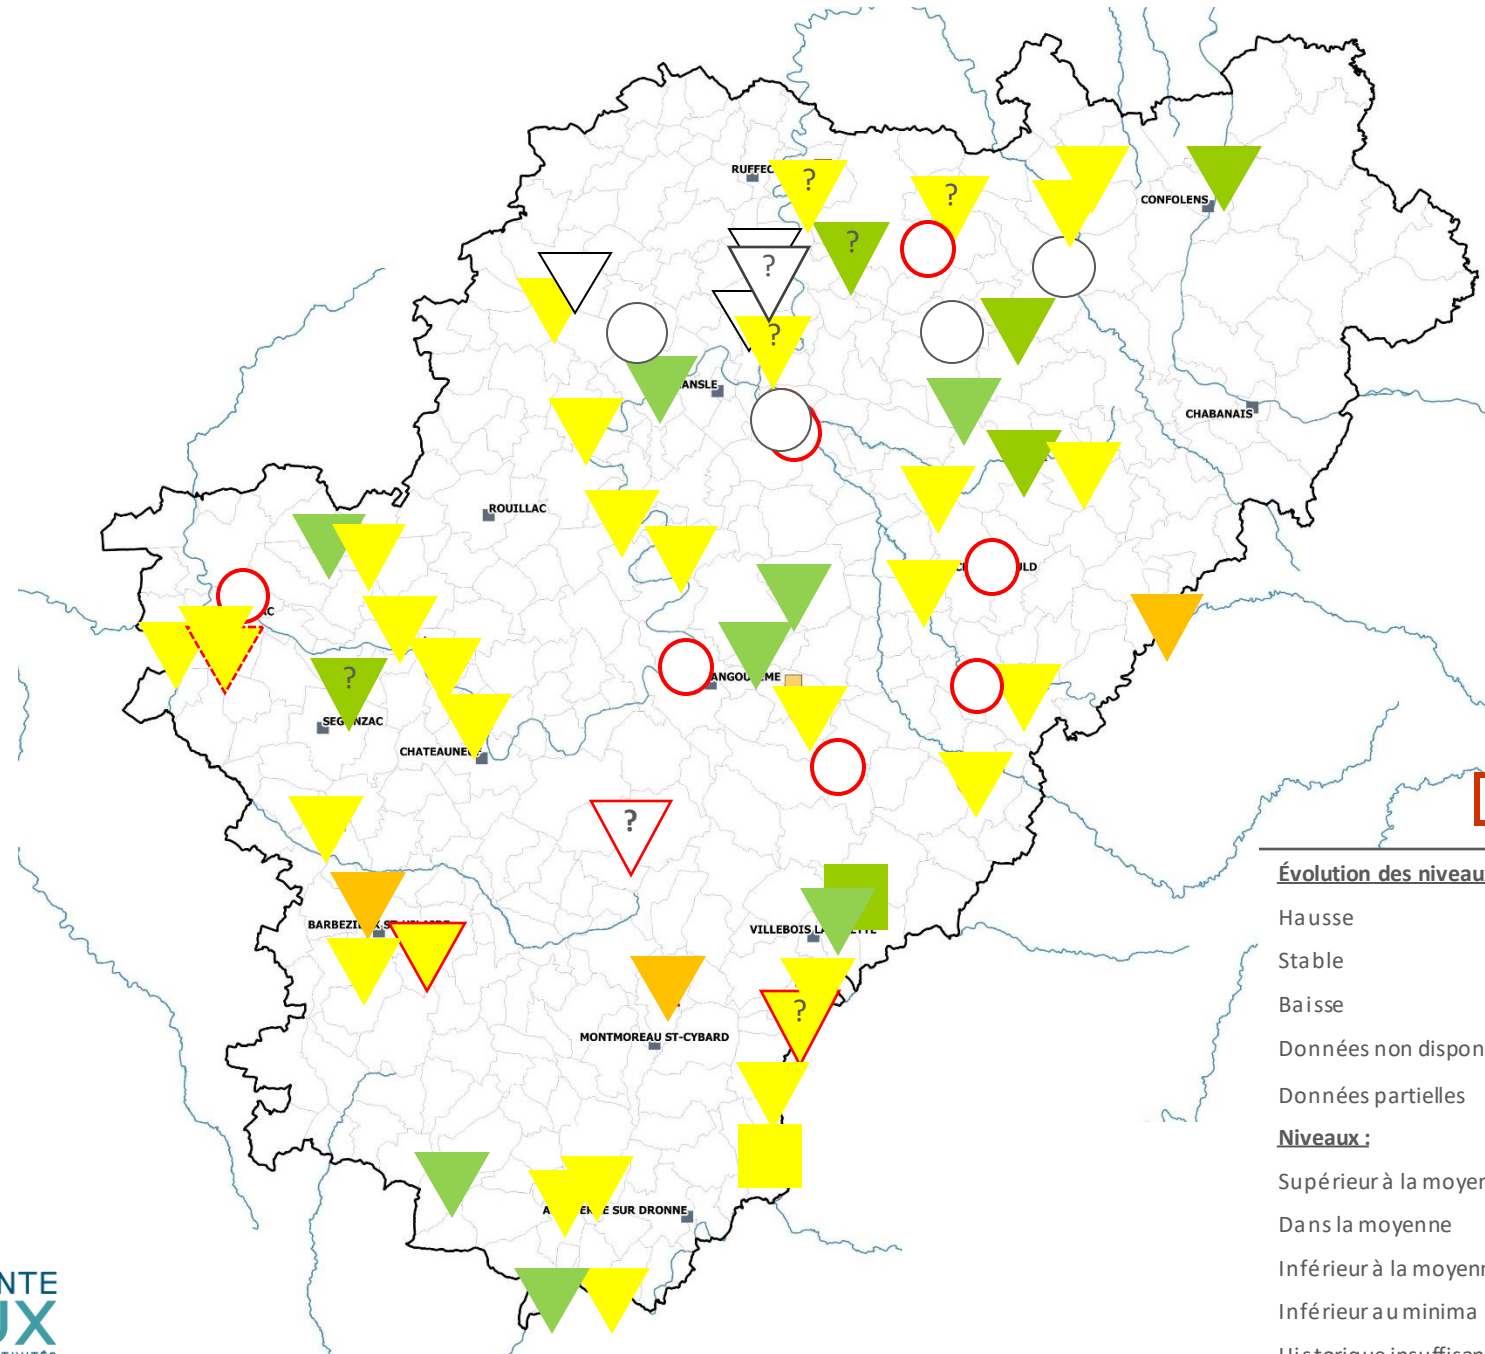








Ouvrage à l'arrêt

**Évolution des niveaux :**

- Hausse 
- Stable 
- Baisse 
- Données non disponibles 
- Données partielles 

**Niveaux :**

- Supérieur à la moyenne 
- Dans la moyenne 
- Inférieur à la moyenne 
- Inférieur au minima 
- Historique insuffisant 

# ► Les points à retenir depuis mai 2022 :



« un mois de juin pluvieux »


## Une vidange de l'ensemble des :



- Eau de surface : Prise d'eau de la Sèche dans la Tardoire (Roussines),
- Des alluvions et notamment la Charente (la Tude est toujours préservée),
- Les nappes libres du Dogger et du Karst.

## Dans une moindre mesure mais en dessous des moyennes :

- La nappe captive du Turonien,
- La nappe libre du Portlandien (Triac, Houlette, Touche),
- Le Lias (libre et captif).

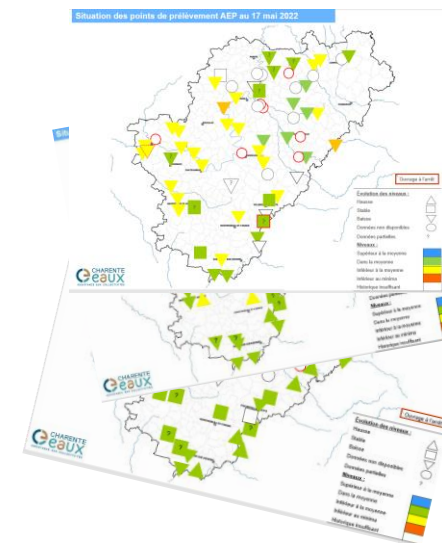

# ▶ Les points à retenir depuis mai 2022 :



## **Prise d'eau de la Séchère dans la Tardoire :**

- Baisse du niveau de la Tardoire : il reste moins de 20 cm,
- Alerte n°1 du plan d'alerte (pas de secours) : mise en place du batardeau dans la Tardoire le vendredi 13 mai 2022,
- Alerte 2 : limitation des usages,
- Alerte 3 : à mettre en œuvre si la situation se dégrade.



## **source Font Chaude à l'arrêt (Turonien captif) :**

- Problème de qualité,
- Impact sur les captages utilisés pour le secours (Source des Bruns et Grand Font).

# ▶ Les points à retenir depuis mai 2022 :



## **Puits Ponts Roux à Marcillac Lanville :**

- Mise en place des batardeaux au niveau du Gué le 17 mai,
- Repositionnement de la sonde au niveau du pont,
- Remontée du niveau dans et à l'aval des puits.
- Vandalisme récurrent.



## **Source de la Mouvière :**

- Nécessité de maintenir un niveau d'eau dans la Charente,
- Mise en place des tours d'eau avec les irrigants.

# ► Bilan de la situation en aout 2022 :

**La continuité des services est actuellement assurée.**

**Néanmoins, si le tarissement se poursuit, une surveillance :**

- Dans l'immédiat, des ouvrages sensibles (Séchère et Puits Pont Roux),
- Dans un second temps :
  - Des autres ouvrages pouvant être sensibles à l'étiage, en lien avec le fleuve Charente,
  - Les ouvrages dans les nappes libres.

**Des travaux AEP initialement programmés cette année ont été reportés du fait que la ressource est insuffisante (réservoir..).**





**Merci pour votre attention**

<http://charente-eaux.fr>